


## SCHEDA TECNICA DI SISTEMA



Controsoffitto modulare ispezionabile in pannelli di gesso alleggerito DECOGIPS CAPRI di dimensioni 600X600 mm costituito dagli elementi sottoelencati:

- ❑ **PANNELLI DI GESSO ALLEGGERITO** in colore bianco con superficie leggermente bucciata DECOGIPS CAPRI da 19 mm di spessore, bordo ribassato. I pannelli DECOGIPS CAPRI sono in Euroclasse A1, hanno resistenza all'umidità RH 90 e riflessione della luce del 90%.
- ❑ **STRUTTURA SEMINASCOSTA LINETEC PLUS T15** da 15 mm a T rovescio in lamiera d'acciaio zincato da 0,4 mm di spessore verniciato in colore bianco; tali profili realizzano una maglia modulare da 600x600 mm costituita da:
  - Profilo portante posto ad interasse di 600 mm
  - Profilo trasversale da 600 mm perpendicolare al profilo primario e posto ad interasse di 600 mm
  - Ganci di sospensione regolabili (distanza massima tra pendino e parete 600 mm) posti ad interasse di 1200 mm
  - Profili guida perimetrali a L solidarizzati meccanicamente alle pareti perimetrali mediante accessori di fissaggio posti ad interasse massimo di 500 mm.

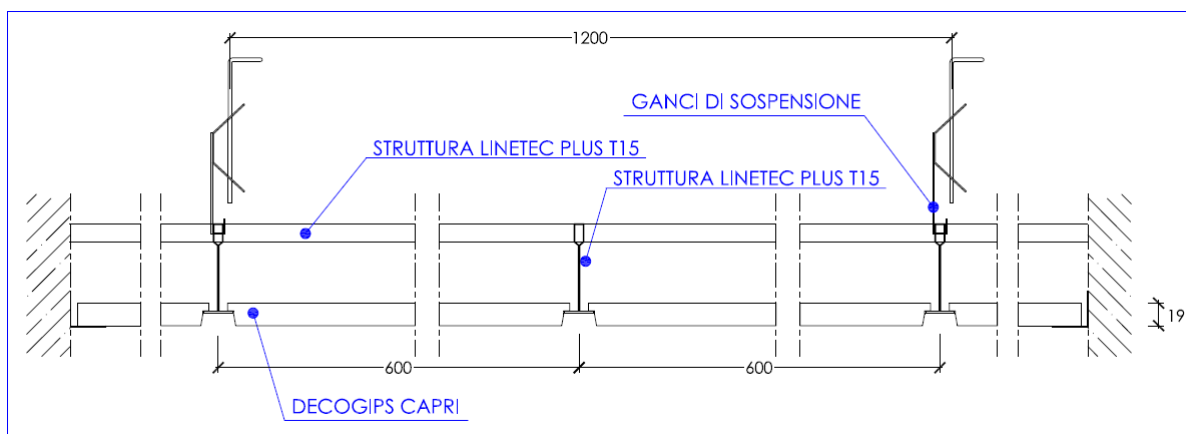

Pannelli di gesso rivestito conformi alla norma **EN 14246**  
Profili metallici LINETEC PLUS conformi alla norma **UNI EN 14195**